



ORIENTAL YUHONG


RETAIL PRODUCT CATALOGUE



COMPANY INTRODUCTION

Founded in 1995, Oriental Yuhong, over the past 20 plus years, has been devoted to providing high-quality waterproofing system solutions for tens of thousands of major infrastructures and industrial, civil and commercial buildings. Having grown into a leading service provider in the construction and building materials industry.

The company went public in 2008 and its operating revenue exceeded CNY 31.2 billion in 2022, 40 times that of 2008. The products of company are exported to more than 100 countries and regions such as Germany, Brazil, Australia, America, Canada, Russia, Japan, Singapore, South Korea, Central Africa and South Africa.

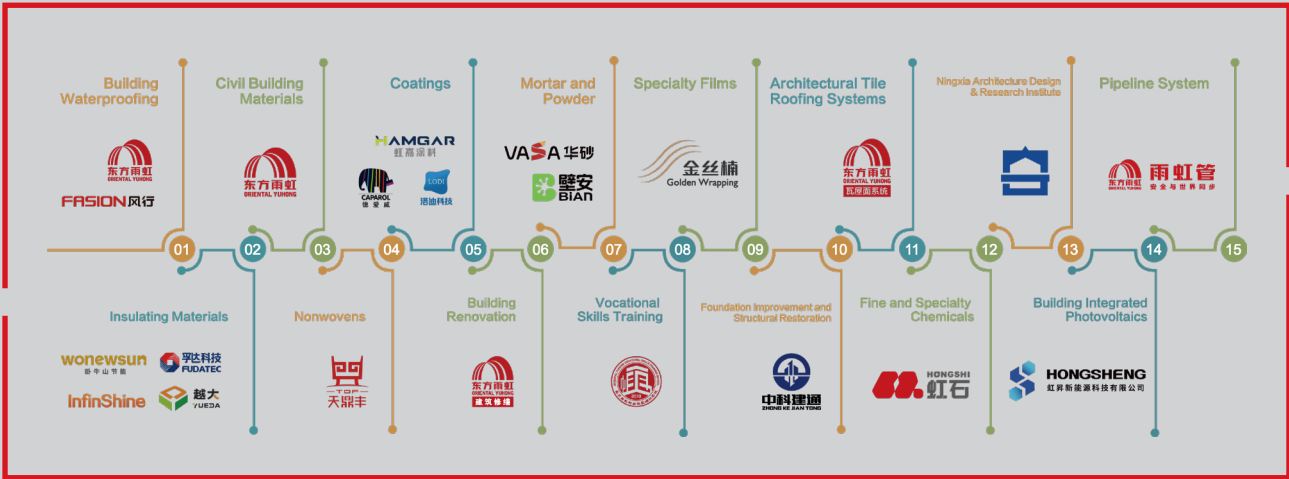

Introducing excellent technical talents at home and abroad to build an international R&D team



R&D achievements



It has 17 valid overseas patents, and has been granted patent authorization and authoritative certification by the United States, Singapore, Germany, the United Kingdom, Australia, etc.

Giấy chứng nhận sản phẩm, chất lượng đảm bảo


The Singapore Environment Council hereby grant
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.
No. 8, Beishangyuan, Shuangqing Street, Shuangqing District, Beijing 100086, China
the right to use the Singapore Green Label for
YHCoat-900
Tel: 022-427-4278
Environmentally Preferred Plastics & Coatings Division

(20 September 2012) Green Label Company, 6 Petronas Towers, Singapore

Validty 01 July 2012 to 01 July 2018



Cheong Kua Cheung
Executive Director


1-165, Singapore Street #01-12
Singapore 050165

**Österreichische Gesundheits- und
Sicherheitsbehörde** **Technische Universität Wien**

GEV

Unterzeichnung zur Führung des BMBG/202

Lizenzierungs-Nummer: 1847719, 12 17
Wir verstehen, dass Sie diese Lizenz applied
für die Firma Beijing Eastern Water Technology Co.,
Ltd. sind
und auf Antrag von 21.03.2024
unter der Bezeichnung auf der Grundlage der nach § 10 der
GUV-Zulassungsvorgang zugelassen wurden.
Unter der Bezeichnung auf der Grundlage der nach § 10 der
GUV-Zulassungsvorgang zugelassen wurden.
und der Bezeichnung § 17 der oben genannten Artikel nach § 11 Abs. 4 der
GUV-Zulassungsvorgang der Lizenz zur Führung des BMBG/202

echelt. Damit erfüllt dieser Artikel die üblichen Anforderungen.
Die Firma ist unterzeichnet mit der GUV.

ECET
EUROPEAN
CERTIFICATION
TECHNICAL

Dr. Gerd Huber
Dr. Gerd Huber
Technische Universität Wien
Wolfgang 135 1040 Wien

OM10 28.03.2024
gültig bis 28.03.2026

		REFERENCE NO. (OPTIONAL) : DATE : PAGE : 1 OF 4	
TEST REPORT			
REFERENCE	1. REFERENCE : EUROINS INTERMEDIATE INTERMEDIATE (C) : 1.10		
ADDRESS	2. ADDRESS : EUROINS EUROINS INTERMEDIATE 2.1 EUROINS INTERMEDIATE 2.2 EUROINS INTERMEDIATE		
TESTED SAMPLE DESCRIPTION	3. TESTED SAMPLE DESCRIPTION : EUROINS INTERMEDIATE		
TESTED ARTICLE NO.	4. TESTED ARTICLE NO. : EUROINS		
DATE OF ORDER	5. DATE OF ORDER : NA		
NAME OF RECIPIENT	6. NAME OF RECIPIENT : NA		
SALES REPRESENTATIVE	7. SALES REPRESENTATIVE : NA		
TEST PERIOD	8. TEST PERIOD : 2024-01-01 TO 2024-01-31		
TEST LAB	9. TEST LAB : EUROINS		
TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			RESULT
10. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			11. RESULT :
12. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
13. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
14. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
15. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
16. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
17. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
18. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
19. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
20. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
21. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
22. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
23. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
24. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
25. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
26. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
27. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
28. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
29. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
30. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
31. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
32. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
33. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
34. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
35. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
36. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
37. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
38. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
39. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
40. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
41. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
42. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
43. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
44. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
45. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
46. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
47. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
48. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
49. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
50. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
51. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
52. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
53. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
54. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
55. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
56. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
57. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
58. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
59. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
60. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
61. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
62. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
63. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
64. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
65. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
66. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
67. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
68. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
69. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
70. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
71. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
72. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
73. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
74. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
75. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
76. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
77. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
78. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
79. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
80. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
81. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
82. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
83. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
84. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
85. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
86. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
87. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
88. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
89. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
90. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
91. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
92. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
93. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
94. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
95. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
96. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
97. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
98. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			
99. TESTS REQUESTED BY APPLICANT:			

Table 3. Tensile Adhesion Bond Strength of age 30 days (N/mm²)

Specimen	Adhesive Substrate	Adhesive	Substrate
1	10	20	30
2	10	20	30
3	10	20	30
4	10	20	30
5	10	20	30
6	10	20	30
7	10	20	30
8	10	20	30
9	10	20	30
10	10	20	30
11	10	20	30
12	10	20	30
13	10	20	30
14	10	20	30
15	10	20	30
16	10	20	30
17	10	20	30
18	10	20	30
19	10	20	30
20	10	20	30
21	10	20	30
22	10	20	30
23	10	20	30
24	10	20	30
25	10	20	30
26	10	20	30
27	10	20	30
28	10	20	30
29	10	20	30
30	10	20	30
31	10	20	30
32	10	20	30
33	10	20	30
34	10	20	30
35	10	20	30
36	10	20	30
37	10	20	30
38	10	20	30
39	10	20	30
40	10	20	30
41	10	20	30
42	10	20	30
43	10	20	30
44	10	20	30
45	10	20	30
46	10	20	30
47	10	20	30
48	10	20	30
49	10	20	30
50	10	20	30
51	10	20	30
52	10	20	30
53	10	20	30
54	10	20	30
55	10	20	30
56	10	20	30
57	10	20	30
58	10	20	30
59	10	20	30
60	10	20	30
61	10	20	30
62	10	20	30
63	10	20	30
64	10	20	30
65	10	20	30
66	10	20	30
67	10	20	30
68	10	20	30
69	10	20	30
70	10	20	30
71	10	20	30
72	10	20	30
73	10	20	30
74	10	20	30
75	10	20	30
76	10	20	30
77	10	20	30
78	10	20	30
79	10	20	30
80	10	20	30
81	10	20	30
82	10	20	30
83	10	20	30
84	10	20	30
85	10	20	30
86	10	20	30
87	10	20	30
88	10	20	30
89	10	20	30
90	10	20	30
91	10	20	30
92	10	20	30
93	10	20	30
94	10	20	30
95	10	20	30
96	10	20	30
97	10	20	30
98	10	20	30
99	10	20	30
100	10	20	30

Figure 3. Tensile Adhesion Bond Strength after 30 days. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (

[illegible]

ISO 16474

01	WATERPROOFING	05
	Chống thấm	
	YHCoat-900	07
	YHCoat-908	09
	YHCoat-910	11
	YHCoat-930	13
	YHCoat-931 Flex	15

02	REFURBISHMENT	17
	Sửa chữa	
	YHRepair-FastPlug	19
	YHREPAIR-Easy	21
	YHLatex-400 HK	23
	YHPri-410	25

CONTENTS

03	BUILDING FINISHING	27
	Trang trí công trình xây dựng	
	YHTile-800	29
	YHTile-810	31
	YHTile-820	33
	YHWall-610 Base	35
	YHWall-620 Finish	37

04	SEALING & BONDING	39
	Làm kín và kết dính	
	YHGrout-500	41
	YHGrout-510 Deco	43
	YHSil-103 Ace	45
	YHSil-101 MR	47
	YHSil-110 WR	49
	YHBond-125	51
	YHBond-120	53

WATERPROOFING

Chống thấm

YHCoat-900


YHCoat-908

YHCoat-910

YHCoat-930

YHCoat-931 Flex



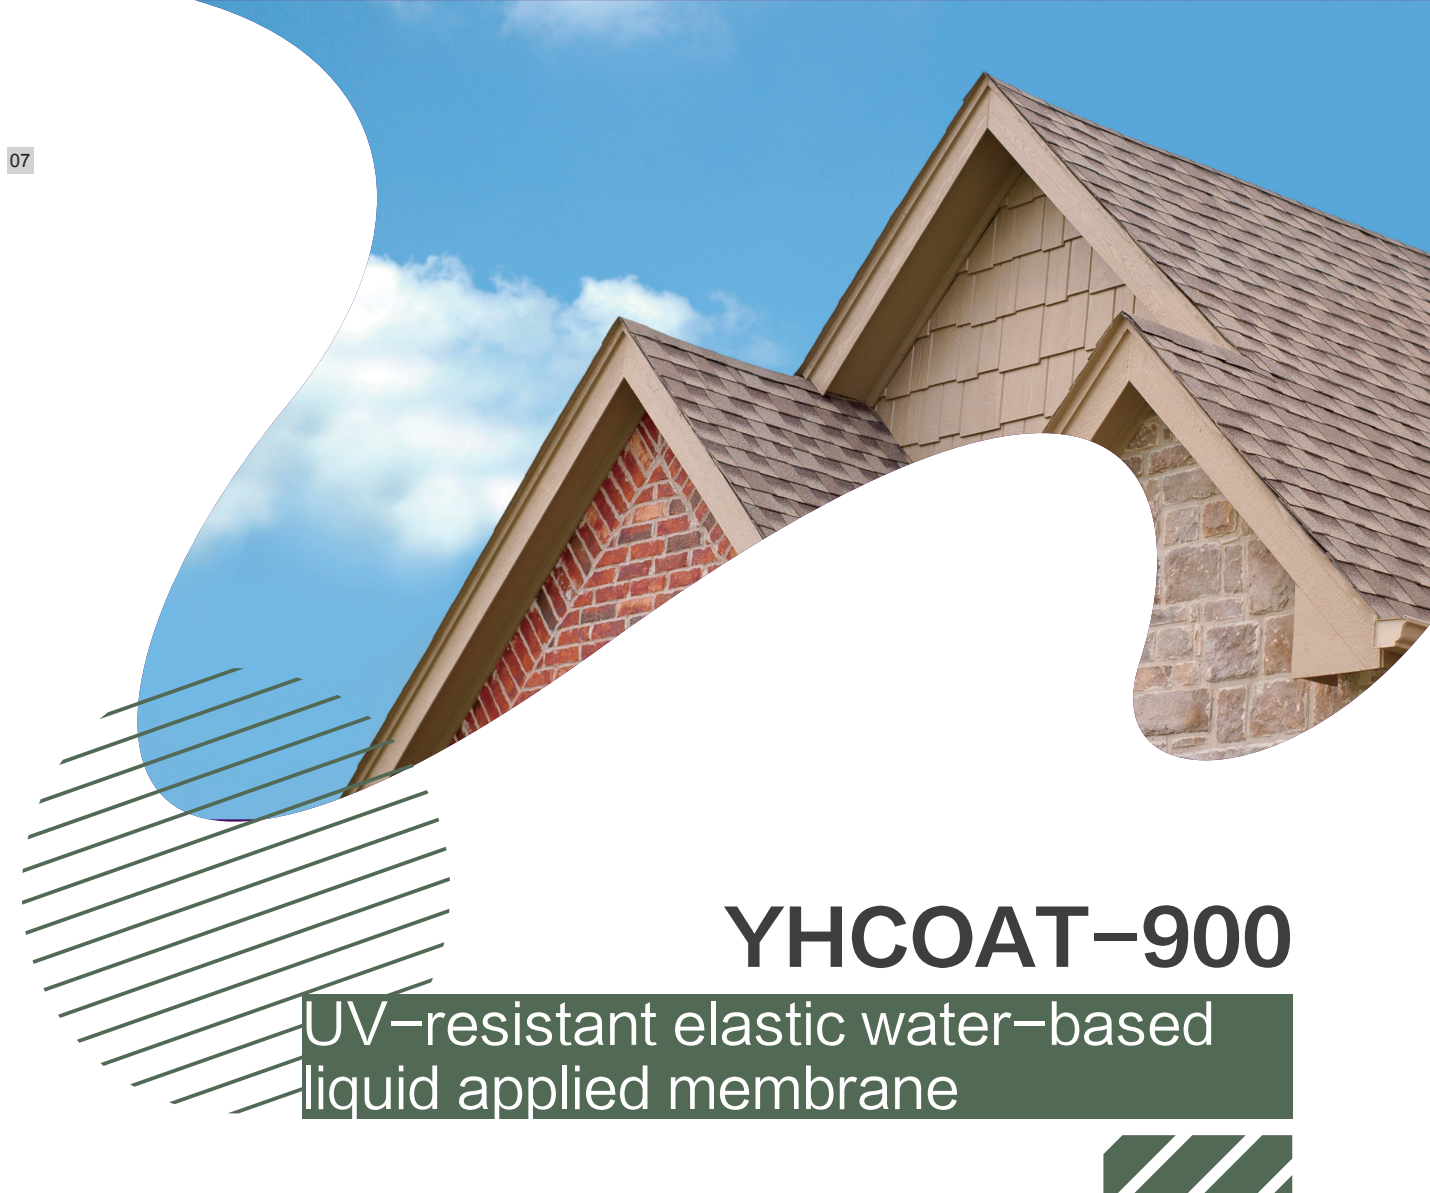

YHCOAT-900

UV-resistant elastic water-based liquid applied membrane



UV resistant



High elasticity



Suitable for foot traffic



Water based and non-toxic



Easy to apply

Product Description

YHcoat-900 UV-resistant elastic water-based liquid applied membrane is prepared from special emulsion, high-quality fillers, and functional additives.

Uses

New construction and refurbishment , Exposed roofs, External walls, Concrete structures, Metal roofs, Sealing joints, laps and screws on various kind of roofs.

Colour

White / Grey

Packaging

4kg / 20kg

Application Information

0.6kg/m²/coat

Product Application Scenarios

Mô tả sản phẩm

Màng phủ chất lỏng gốc nước đàn hồi chống tia cực tím YHcoat-900 được điều chế từ nhũ tương đặc chủng, chất độn chất lượng cao và phụ gia chức năng.

Phạm vi áp dụng

Công trình xây dựng mới và công trình cải tạo, mái lộ thiên, tường ngoài, kết cấu bê tông, mái kim loại, mối nối kín của các loại mái, mối nối ghép chồng, vít.

Màu sắc

Trắng / xám


Quy cách

4kg / 20kg

Lượng dùng tham khảo

0.6kg/m²/tầng

Trường hợp sử dụng

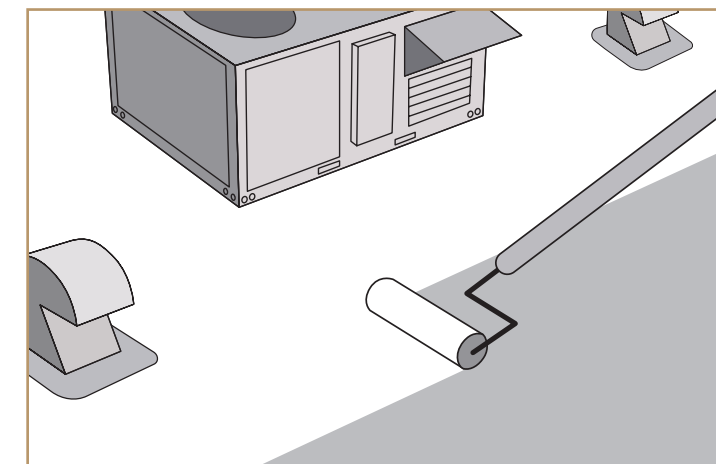



YHCOAT-908

Acrylic transparent liquid applied membrane



UV resistant



Prevents sagging



Easy to apply



High elasticity

Product Description

YHCoat-908 is made from an acrylic emulsion with premium additives. It can completely isolate the intrusion of standing water into the wall and effectively solve various wall leakage problems.

Uses

External walls, Parapet walls, Windowsill, Roofs, Concrete, mortar, tiles, brick walls and wall with old paint, Sealing joints, laps and screws on various kind of roofs.

Colour

Transparent



Packaging

4kg / 20kg

Application Information

0.4-0.6kg/m²/coat

Product Application Scenarios

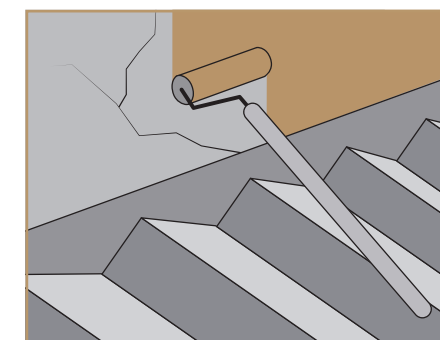

Mô tả sản phẩm

YHCoat-908 được làm từ nhũ tương acrylic và các chất phụ gia chất lượng cao. Cách ly hoàn toàn sự xâm nhập của nước tĩnh vào tường và giải quyết hiệu quả các vấn đề rò rỉ tường khác nhau.

Phạm vi áp dụng

Tường ngoài, lan can, bậc cửa sổ, mái nhà, bê tông, vữa, gạch, tường gạch, tường sơn cũ, các mối nối kín của mái, mối ghép chồng, ốc vít.

Màu sắc

Trong suốt

Quy cách

4kg / 20kg

Lượng dùng tham khảo

0.4-0.6kg/m²/tầng

Trường hợp sử dụng





YHCOAT-910

High elasticity polyurethane waterproofing coating



Excellent elasticity



Seamless membrane



Weather-resistant and aging-resistant



Easy to apply

Product Description

YHCoat-910 is a single-component, cold applied, moisture-cured polyurethane waterproofing membrane. It cures to form a seamless and durable waterproofing layer intended for use as the base coat under aliphatic top coat for exposed roof areas, as well as below tiles or mortar protecting layer on balconies terraces and other non-exposed waterproof projects.

Uses

Concealed waterproofing of kitchen, bathroom, balcony, retaining walls, basements, settlement tanks and roofs under screed or tile.

Colour

Black


Packaging

20kg

Application Information

1.6-1.8kg/m² for 1mm dry film thickness

Product Application Scenarios

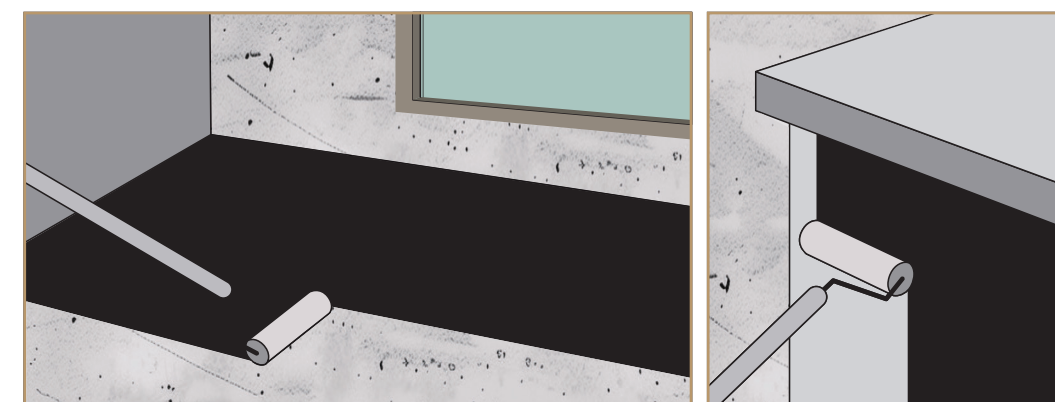

Mô tả sản phẩm

YHCoat-910 là màng chống thấm polyurethane đông rắn ướt, thi công nguội, một thành phần. Sau khi đông rắn có thể hình thành lớp chống thấm liền mạch, bền bỉ dùng làm lớp sơn lót dưới lớp sơn phủ béo trên các khu vực lộ thiên của mái nhà, cũng như mặt dưới lớp bảo vệ gạch hoặc vữa trên ban công, sân thượng và các công trình chống thấm không lộ thiên khác.

Phạm vi áp dụng

Thích hợp để xử lý chống thấm dưới lớp vữa và gạch không tiếp xúc ở các vị trí như nhà bếp, phòng tắm, ban công, tường chắn, tầng hầm, bể lắng, v.v.

Màu sắc

Màu đen

Quy cách

20kg

Lượng dùng tham khảo

1,6-1,8kg/m² khi độ dày màng khô là 1mm

Trường hợp sử dụng



YHCOAT-930

Easy-to-apply cementitious waterproofing slurry



Good adhesion



High efficiency



Blocks CO₂ penetration



Impermeability under hydrostatic pressure

Product Description

YHCoat-930 is a two-component polymer cement waterproof slurry, composed of a liquid made up of polymer emulsion and various additives, mixed with inorganic powder material consisting of cement and various fillers, prepared in a certain proportion. This product is used in concrete and mortar to prevent water penetration and moisture ingress.

Uses

- Interior waterproofing and damp-proofing of concrete
- Cementitious rendering, brickwork and blockwork
- Bathrooms and kitchens
- Terraces and balconies
- Basements
- Retaining walls
- RC gutters and planter boxes

Colour

White liquid + Grey powder

Packaging

25kg set = Part A 5kg can + Part B 20kg bag

Application Information

Waterproofing bathrooms, terraces, and balconies, etc. 2 coats at approximately 1.0kg/m²/coat.


Waterproofing hydrostatic pressure areas 2 coats at approximately 1.5kg/m²/coat.

Waterproofing coating for crucial areas 2 coats at approximately 2kg/m²/coat.

Note:

- YHCoat-930 must be applied in minimum 2 coats.
- Over 3 coats may be required in areas of extremely high infiltration.

Product Application Scenarios

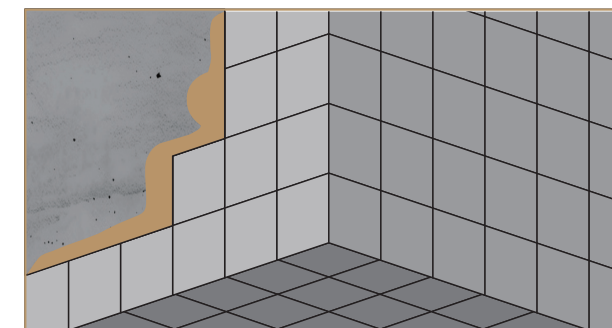

Product Description

YHCoat-930 là vữa chống thấm xi măng polymer hai thành phần, được tạo thành bởi chất lỏng bao gồm nhũ tương polymer và các chất phụ gia khác nhau, trộn với các vật liệu bột vô cơ bao gồm xi măng và các chất độn khác nhau theo một tỷ lệ nhất định. Sản phẩm này được sử dụng trong bê tông và vữa để ngăn chặn sự xâm nhập của nước và hơi ẩm.

Mục đích sử dụng

- Chống thấm và chống ẩm cho bê tông bên trong
- Trát xi măng, gạch xây và khối xây
- Phòng tắm và nhà bếp
- Sân thượng và ban công
- Tầng hầm
- Tường chắn
- Máng xối bê tông cốt thép và chậu trồng cây

Màu sắc

Chất lỏng màu trắng + bột màu xám

Quy cách

25kg=5kg chất lỏng + 20kg bột

Lượng dùng tham khảo

Chống thấm nhà tắm, sân thượng, ban công, 2 lớp, khoảng 1,0kg/m²/lớp.

Vùng áp suất thủy tĩnh chống thấm 2 lớp, khoảng 1,5kg/m²/lớp.

Ở những khu vực quan trọng thực hiện sơn phủ chống thấm 2 lớp, khoảng 2kg/m²/lớp.

Chú ý:

- YHCOAT-930 phải được sơn ít nhất 2 lớp.
- Ở những khu vực cực kỳ dễ thấm, cần phải sơn nhiều hơn 3 lớp.

Trường hợp ứng dụng



YHCOAT-931 FLEX

Flexible low-odour cementitious waterproofing coating



Flexible with crack bridging capability



Low odour



Impermeable



Good adhesion

Product Description

YH Coat-931 flex is a two-component cement-based waterproofing coating. After brushing, the waterproofing coating can form a seamless flexible film on the surface of substrate. The waterproofing coating has strong toughness and is able to resist the propagation of micro-cracks in the substrate.

Uses

- Interior waterproofing and damp-proofing of concrete, cementitious rendering, brickwork and blockwork
- Bathrooms and kitchens
- Terraces and balconies
- Basements
- Retaining walls
- RC gutters and planter boxes

Colour

White liquid + Grey powder

Packaging

33kg set = Part A 10kg can + Part B 23kg bag

Application Information

2-2.2kg/m² for 1mm dry film thickness

Product Application Scenarios

Mô tả sản phẩm

YH Coat-931 flex là loại sơn chống thấm gốc xi măng hai thành phần. Sau khi phủ sơn chống thấm, có thể hình thành một lớp màng mỏng dẻo liền mạch trên bề mặt chất nền. Lớp phủ chống thấm này có độ dẻo dai cao, có thể chống lại sự mở rộng của các vết nứt nhỏ ở mặt nền.

Phạm vi áp dụng

- Chống thấm nội thất và chống ẩm cho bê tông vỡ xi măng gạch bloc và gạch khối
- Nhà bếp và nhà vệ sinh
- Ban công và sân thượng
- Tầng hầm
- Tường chắn
- Máng xối bê tông cốt thép và hộp trồng cây

Màu sắc

Chất lỏng màu trắng + bột màu xám


Quy cách

33kg=10g chất lỏng+23kg bột

Lượng dùng tham khảo

2.2kg/m² Thích hợp cho độ dày màng khô 1mm

Trường hợp sử dụng

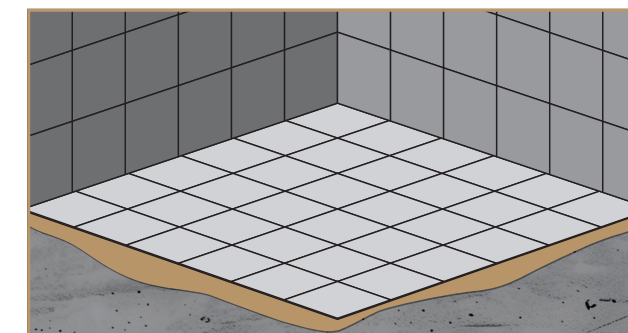

REFURBISHMENT

Sửa chữa

YHRepair-FastPlug

YHRepair-Easy

YHLatex-400 HK

YHPri-410



YHREPAIR-FASTPLUG

Multi-function leak stopper



Fast curing & strength development



Good adhesion



Good waterstopping performance



No cracking

Product Description

YHRepair-FastPlug is a powdery waterproof leak stopper made of special cement and additives by special technology. It is suitable for waterproofing and leakage stoppage on the leakage substrate, especially for the key waterproofing at internal corners of walls and floors and pipe roots before applying waterproof materials in kitchens and bathrooms. It can also be used for rapid repair and installation.

Uses

- Stops water leakage and seepage through rock and concrete, as well as through joints between concrete in subways, culverts, tunnels, dams, basements, pools, etc.
- Suitable for the repair of cracks in various leakage parts and the treatment of cathode angle and pipe root arc during waterproof construction.

Colour

Grey powder

Packaging

2kg

Application Information

YHRepair-FastPlug:Water=1:0.30-0.60 (weight ratio)

Product Application Scenarios



Mô tả sản phẩm

YHRepair-FastPlug là chất chống thấm và chống rò rỉ dạng bột được làm từ xi măng và phụ gia đặc biệt thông qua quy trình đặc biệt. Sản phẩm này thích hợp để chống thấm và ngăn chặn rò rỉ trên các bề mặt nền bị rò rỉ, đặc biệt là chống thấm chính trên tường, góc trong của sàn và chân ống trước khi áp dụng vật liệu chống thấm trong nhà bếp và phòng tắm. Cũng có thể dùng để sửa chữa và lắp đặt nhanh chóng.

Phạm vi áp dụng

- Ngăn chặn sự rò rỉ nước và thấm qua các mối nối giữa đá và bê tông, cũng như bê tông ở tàu điện ngầm, cống, đường hầm, đập, tầng hầm, hồ bơi, v.v.
- Thích hợp để sửa chữa các vết nứt ở các bộ phận rò rỉ khác nhau trong quá trình thi công chống thấm và xử lý các góc cực âm và vòng cung gốc ống.

Màu sắc

Bột màu nâu

Quy cách

2kg

Lượng dùng tham khảo

YHRepair-FastPlug:nước=1:0.30-0.60
(tỷ lệ trọng lượng)

Trường hợp sử dụng



Water based and
Eco-friendly



Flexible



Excellent waterproofing
capability



DIY

Product Description

YHRepair-Easy is composed of a water-based acrylic emulsion and functional additives, forming a film-forming waterproof plugging spray with no irritating odor. Packaged in a dual-chamber canister using compressed dry air to achieve propellant separation, it eliminates the need for high-risk propellants such as dimethyl ether for pressurized atomization, ensuring safety and environmental protection.

Uses

Roofs, Gutters, Skylights, Flashings, Chimneys, PVC Pipe Joints, Windows, RVs, DIY Projects.

Colour

Clear





Packaging

300ml

Application Information

0.2-0.3kg/m²

Product Application Scenarios

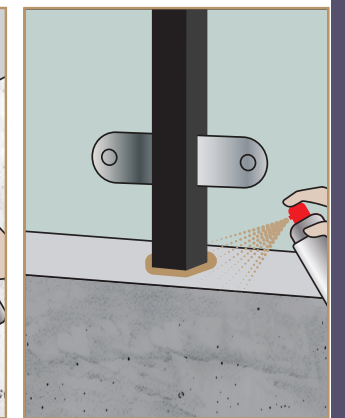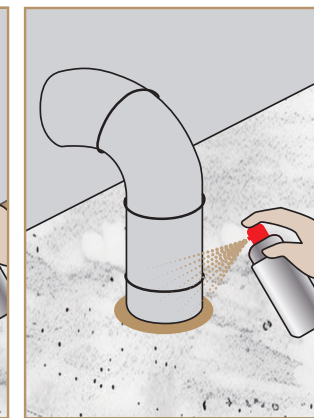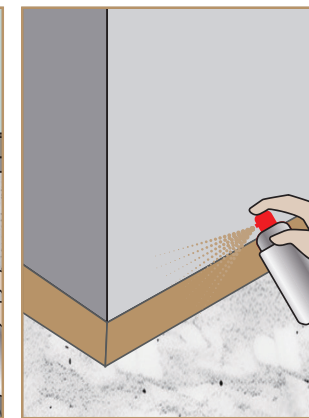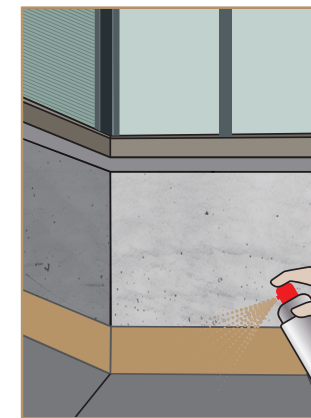

Mô tả sản phẩm

YHRepair-Easy bao gồm nhũ tương acrylic gốc nước và các chất phụ gia chức năng, hình thành nên một loại xịt chống rò rỉ chống thấm thành màng mà không có mùi khó chịu. Được đóng gói trong thùng hai khoang với khí nén khô để đạt được sự phân tách nhiên liệu đẩy mà không cần nguyên tử hóa điều áp các chất đẩy có nguy cơ cao như dimethyl ether, đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

Phạm vi áp dụng

Mái nhà, Máng xối, Cửa sổ trần, Đèn nhấp nháy, Ống khói, Đầu nối PVC, Cửa sổ, nhà xưởng, Dự án DIY

Màu sắc

Trong suốt

Quy cách

300ml

Lượng dùng tham khảo

0.2-0.3kg/m²

Trường hợp sử dụng



YHLATEX-400 HK

Water-resistant polymer bonding agent
and mortar-strengthening additive



Enhanced
adhesion



Reduced shrinkage
and cracking



Enhanced abrasion
resistance



Improved water
resistance

Product Description

YH latex-400 HK is a styrene-butadiene polymer emulsion, which is used as the cement-based adhesive and additive for high-quality on-site mixed mortar.

Uses

- YHLatex-400 HK used as bonding agent and site-mix mortar additive for the following applications
- Grouts and screeds
- Patch repair mortars
- Masonry mortars
- Renders
- Tile adhesives

Colour

White liquid

Packaging


4kg / 20kg

Application Information

As adhesive: 1 part YHLatex-400 to 1 part cement.
As mortar: 5 parts cement, 15 parts sand, 1 part YHLatex-400 and 1 part water.

*Actual water amount depends on the moisture content of sand.

Product Application Scenarios



Mô tả sản phẩm

YH Latex-400 HK là nhũ tương polymer styren-butadiene được sử dụng làm chất kết dính và phụ gia gốc xi măng cho vữa trộn hiện trường chất lượng cao.

Mục đích sử dụng

- YHLatex-400 HK được sử dụng làm chất kết dính và phụ gia vữa trộn tại chỗ cho các ứng dụng sau
- Vữa trát và vữa láng
- Vữa vữa
- Vữa xây
- Vữa trát
- Keo dán gạch

Màu sắc

Chất lỏng màu trắng

Quy cách

4kg / 20kg

Lượng dùng tham khảo


Là chất kết dính: 1 phần YHLatex-400 với 1 phần xi măng.

Là vữa: 5 phần xi măng, 15 phần cát, 1 phần YHLatex-400, 1 phần nước.

*Lượng nước thực tế phụ thuộc vào độ ẩm của cát

Trường hợp sử dụng



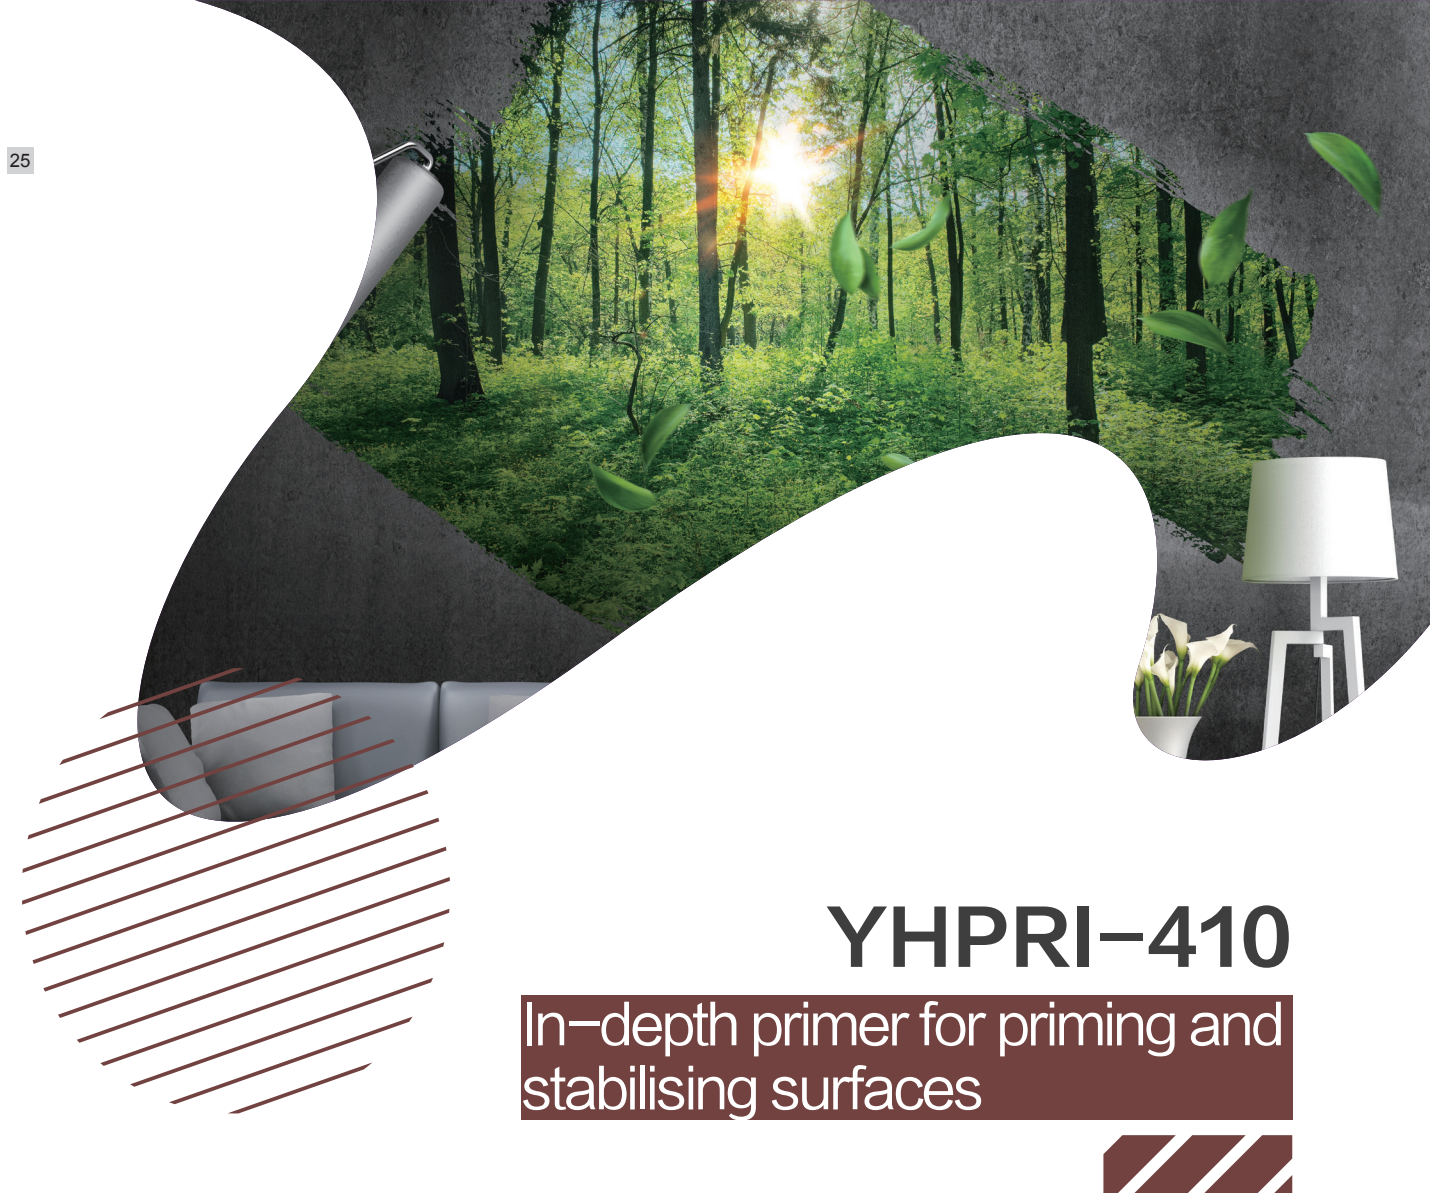

YHPRI-410

In-depth primer for priming and stabilising surfaces



Enhanced substrate strength



Efficient penetration



Easy to apply



Wide application range

Product Description

YHPri-410 consists of polymer acrylic emulsion, which can be applied to cement mortar as primer to improve the chemical resistance, corrosion resistance, moisture resistance and salt resistance of the substrate.

Uses

- Reinforcement of mortar or concrete substrates. As a primer for water-based waterproofing projects or floorings.
- Adhesive for bonding new and old concretes.

Colour

Milky white


Packaging

20kg

Application Information

0.2 kg/m²/coat

Product Application Scenarios

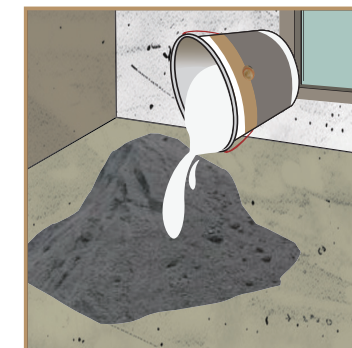

Mô tả sản phẩm

YHPri-410 bao gồm nhũ tương polymer acrylic, có thể được áp dụng cho vữa xi măng làm lớp sơn lót để nâng cao khả năng chống hóa chất, chống ăn mòn, chịu ẩm hơi và chịu muối của bề mặt.

Phạm vi áp dụng

- Gia cố lớp nền bằng vữa hoặc bê tông
- Lớp sơn lót của công trình chống thấm gốc nước/công trình sàn
- Chất kết dính bê tông mới và cũ

Màu sắc

Nhũ tương màu trắng

Quy cách

20kg

Lượng dùng tham khảo

0.2kg/m²/lớp

Lượng dùng tham khảo

BUILDING FINISHING

Trang trí công trình xây dựng





YHTile-800

YHTile-810

YHTile-820

YHWall-610 Base



YHWall-620 Finish

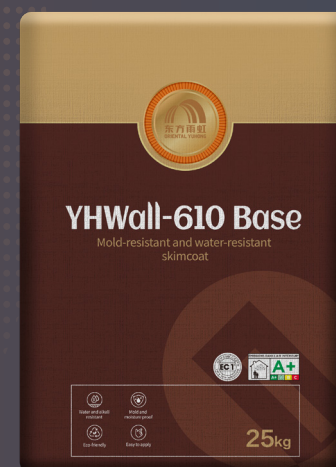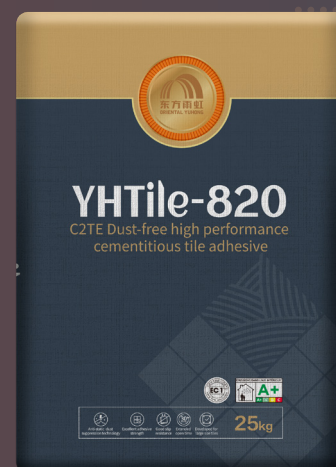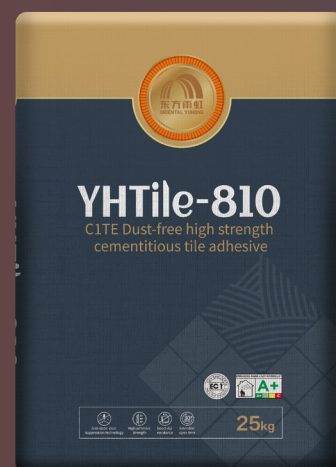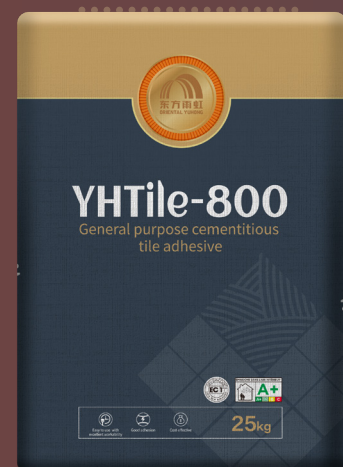



YHTILE-800

General purpose cementitious tile adhesive

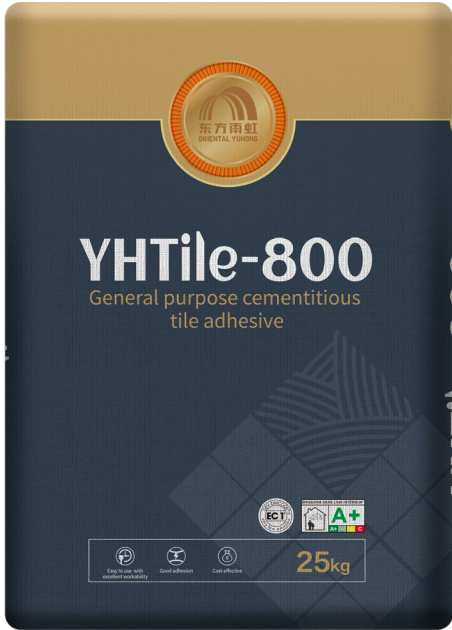

Easy to use with excellent workability



Good adhesion



Cost-effective

Product Description

YHTile-800 is a polymer-modified cement-based tile adhesive comprising cement, sand, polymer, and other additives. The adhesive is designed for indoor bonding of ceramic and mosaic tiles, with a recommended adhesive layer thickness ranging from 3 to 10 mm.

Mô tả sản phẩm

YHTile-800 là chất kết dính gạch gốc xi măng biến tính polyme bao gồm thành phần xi măng, cát, polyme và các chất phụ gia khác. Chất kết dính này thích hợp dùng để dán gạch men và gạch khảm trong nhà. Độ dày lớp kết dính khuyến nghị là 3 ~ 10mm.

Uses

Indoor Applications			Not suitable for outdoor applications
Applicable substrate	Applicable tile	Applicable tile size	
Stabilized substrates, such as cement mortar, concrete and brick wall	Ceramic tile with high water absorption (≥ 6%, showing obvious absorption after dripping on the back)	≤600×600mm	

Trường hợp ứng dụng trong nhà			Không thích hợp để sử dụng ngoài trời
Lớp nền	Độ hút nước gạch men	Kích thước gạch men	
Lớp nền ổn định như vữa xi măng, bê tông, tường gạch,...	Gạch men có độ hút nước cao (≥6%, hút nước rõ rệt khi nhỏ giọt mặt sau)	≤ 600×600mm	

Phạm vi ứng dụng

Colour

Grey

Màu sắc

Màu xám

Packaging

25kg

Quy cách đóng gói

25kg

Application Information


- 5.5-6.0 L of water per 25 kg bag
- Layer thickness: min.3 mm and max. 10 mm.

Lượng dùng tham khảo

- 25kg/đóng túi 5.5-6.0 L nước
- Độ dày lớp: tối thiểu 3 mm, tối đa 3 mm. 10 mm.

Product Application Scenarios



Trường hợp ứng dụng

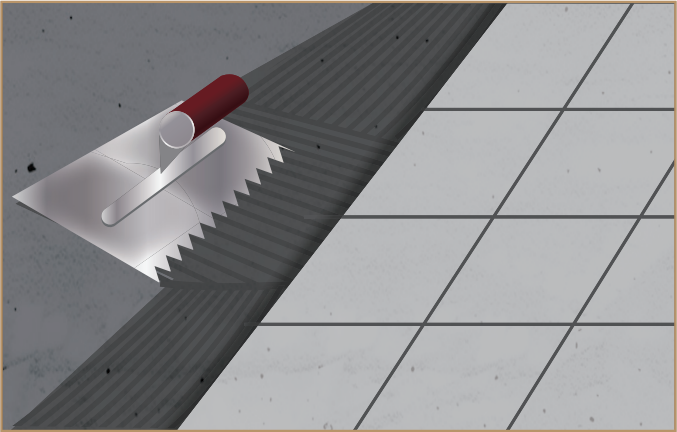



YHTILE-810

C1TE Dust-free high strength cementitious tile adhesive

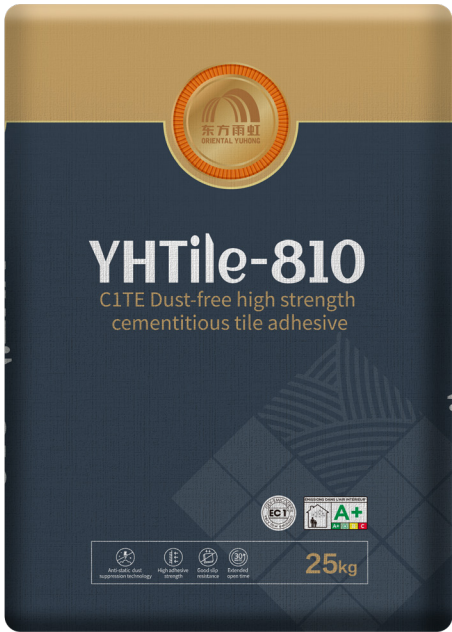

Product Description

YHTile-810 is a polymer-reinforced cement-based adhesive with prolonged open time and anti-slip properties. It can be used to pave ceramic tiles from top to bottom on the vertical plane, and adopts anti-static and dust-proof technology to reduce the dust diffusion during the use of tile adhesive. It is suitable for fixing wall and floor tiles, thermal insulation and soundproof tiles, marble terrazzo tiles, mosaics and ceramic tiles. Generally, the pasting thickness is 3~10mm.

Uses

Substrate	Internal application scenarios		External application scenarios	
	Water absorption of tiles	Tile size	Water absorption of tiles	Tile size
Stabilized substrates such as cement mortar, concrete and brick wall.	> 3%	≤ 600*600mm	Water absorption > 3%	300*300mm
	3% ≥ water absorption > 0.5%	≤ 400*800mm	3% ≥ water absorption > 0.2%	≤ 100*200m
	0.5% ≥ water absorption > 0.2%	≤ 300*600mm		

Colour

Grey


Packaging

25kg

Application Information

- Approx. 1.5 kg/m² per mm.
- Layer thickness: min.3 mm and max. 10 mm.

Product Application Scenarios

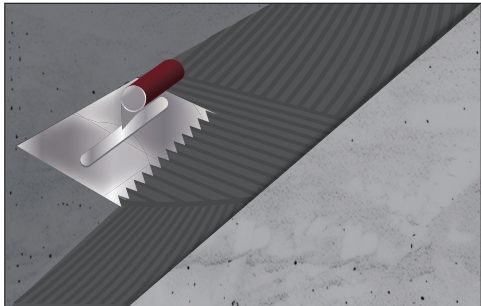

Mô tả sản phẩm

YHTile-810 là vật liệu composite gốc xi măng tăng cường polymer, có khả năng chống trơn trượt tốt, có thể được sử dụng để lát gạch men từ trên xuống dưới trên mặt phẳng thẳng đứng, đồng thời sử dụng công nghệ chống tĩnh điện và chống bụi để giảm sự phát tán bụi trong quá trình sử dụng keo dán gạch. Thích hợp để dán gạch ốp tường và sàn, gạch cách nhiệt và cách âm, gạch terrazzo bằng đá cẩm thạch, gạch khảm và gạch men. Độ dày dán chung là 3 ~ 10 mm.

Phạm vi ứng dụng

Substrate Chất nền	Internal application scenarios Trường hợp ứng dụng bên trong		External application scenarios Trường hợp ứng dụng bên ngoài	
	Water absorption of tiles Độ hút nước của gạch	Tile size Kích cỡ gạch	Water absorption of tiles Độ hút nước của gạch	Tile size Kích cỡ gạch
Stabilized substrates such as cement mortar, concrete Ở trạng thái ổn định như vữa xi măng, bê tông	> 3%	≤ 600*600mm	Water absorption > 3%	≤ 300*300mm
	3%≥ water absorption > 0.5%	≤ 400*800mm	3%≥ water absorption > 0.2%	≤ 100*200m
	0.5%≥ water absorption > 0.2%	≤ 300*600mm		

Màu sắc

Màu xám

Quy cách đóng gói

25kg

Lượng dùng tham khảo


- Khoảng 1.5kg/m²/mm
- Độ dày lớp: tối thiểu 3 mm, tối đa 3 mm. 10 mm.

Trường hợp ứng dụng



YHTILE-820

C2TE Dust-free high performance cementitious tile adhesive



Product Description

YH 820 dust-free high performance tile adhesive takes high-quality cement as inorganic cementing material, refined graded sand as aggregate, and a variety of polymers and functional additives are added. It is produced and prepared by advanced dust suppression production technology, which is suitable for the paving and installation of mosaics, vitrified bricks, low water absorbent stones, etc. It can be used directly after mixing with water. Generally, the pasting thickness is 3~10mm.

Uses

Substrate	Internal application scenarios		External application scenarios	
	Water absorption of tiles	Tile size	Water absorption of tiles	Tile size
Stabilized substrates such as cement mortar, concrete and brick wall.	≥ 0.2%	≤ 600*1200mm	> 0.2%	≤ 300*300mm
	< 0.2%	≤ 300*600mm	< 0.2%	≤ 100*200mm

Colour

Grey


Packaging

25kg

Application Information

- Approx. 1.5 kg/m² per mm.
- Layer thickness: min.3 mm and max. 10 mm.

Product Application Scenarios

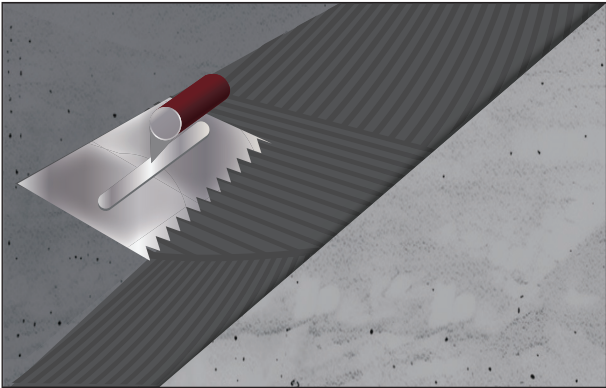

Mô tả sản phẩm

Keo dán gạch hiệu suất cao không bụi YH820 được làm từ vật liệu xi măng vô cơ là xi măng chất lượng cao, cát phân loại tinh chế làm cốt liệu, cùng nhiều loại polyme và phụ gia chức năng, được sản xuất bằng công nghệ sản xuất khử bụi tiên tiến, thích hợp cho việc lát và lắp đặt các tấm khảm, gạch thủy tinh, đá có khả năng hấp thụ thấp, v.v. , có thể được sử dụng trực tiếp sau khi được trộn với nước. Độ dày dán chung là 3 ~ 10 mm.

Phạm vi ứng dụng

Substrate	Internal application scenarios Trường hợp ứng dụng bên trong		External application scenarios Trường hợp ứng dụng bên ngoài	
	Water absorption of tiles Độ hút nước của gạch	Tile size Kích cỡ gạch	Water absorption of tiles	Tile size Kích cỡ gạch
Stabilized substrates such as cement mortar, concrete and brick wall. Ở trạng thái ổn định như vữa xi măng, bê tông, tường gạch	≥ 0.2%	≤ 600*1200mm	> 0.2%	≤ 300*300mm
	< 0.2%	≤ 300*600mm	< 0.2%	≤ 100*200mm

Màu sắc

Màu xám

Quy cách đóng gói

25kg



Lượng dùng tham khảo

- Khoảng 1.5kg/m²/mm
- Độ dày lớp: tối thiểu 3 mm, tối đa 3 mm. 10 mm.

Trường hợp ứng dụng

YHWALL-610 BASE

Mold-resistant and water-resistant skimcoat

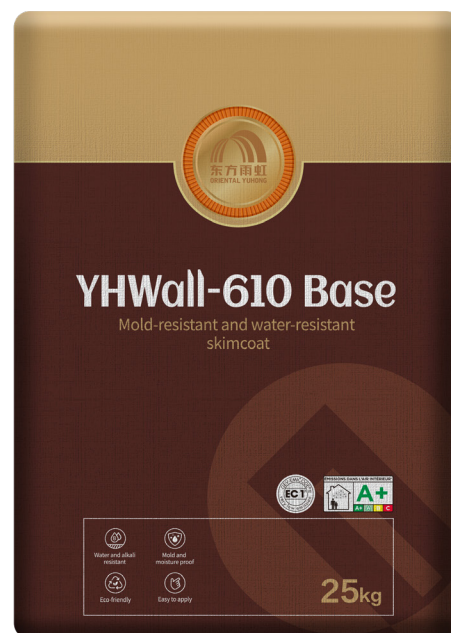

Water and alkali resistant



Mold and moisture proof



Eco-friendly



Easy to apply

Product Description

YHWall-610 Base is a cement-based mortar for filling and leveling of concrete surfaces. YHWall-610 Base consists of white cement, finely crushed white marble and high-grade sand with consistent quality and composition, modified with alkali-resistant additives. It delivers a smooth and even finish on walls, ceilings, and other surfaces.

Uses

- YHWall-610 Base can be applied for leveling of interior walls and roofs of buildings.
- YHWall-610 Base offers a rapid and cost-effective solution for leveling uneven substrates like concrete, aerated concrete, hollow block walls, and lightweight blocks.
- It must not be used on painted surfaces.

Colour

White

Packaging

25kg


Application Information

1.2-1.3 kg/m²/mm

* Dry powder

* This serves as only a guideline. On-site testing is highly recommended to ascertain the precise coverage.

Product Application Scenarios

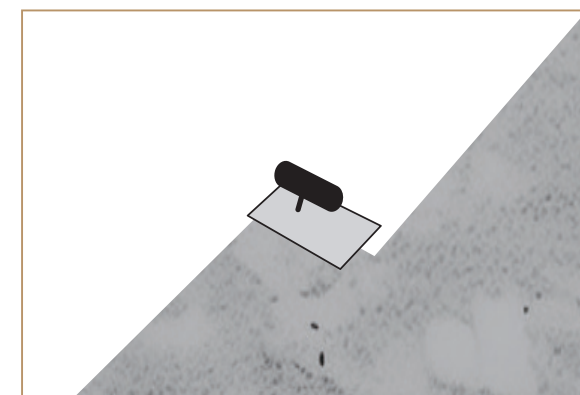

Mô tả sản phẩm

Lớp nền YHWall-610 là vữa gốc xi măng dùng để trám và san phẳng bề mặt bê tông. Vật liệu nền YHWall-610 bao gồm các thành phần cấu thành là xi măng trắng, đá cẩm thạch trắng nghiền mịn và cát cao cấp với chất lượng và thành phần phù hợp, đồng thời được biến tính bằng các chất phụ gia kháng kiềm, có thể mang lại bề mặt mịn và đều trên tường, trần nhà và các bề mặt khác.

Phạm vi ứng dụng

- Lớp nền YHWall-610 có thể được sử dụng để làm phẳng các bức tường bên trong và mái của các tòa nhà.
- Lớp nền YHWall-610 có thể cung cấp giải pháp nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, dùng để làm phẳng các bề mặt nền không bằng phẳng như bê tông, bê tông khí, tường khối rỗng và khối nhẹ.
- Không được sử dụng trên bề mặt sơn

Màu sắc

Màu trắng

Quy cách đóng gói

25kg

Lượng dùng tham khảo

1.2-1.3 kg/m²/mm

*Bột khô



*Hướng dẫn: Nên thử nghiệm hiện trường để xác định mức độ bao phủ chính xác

Trường hợp ứng dụng



YHWALL-620 FINISH

Mold-resistant and water-resistant finish skimcoat

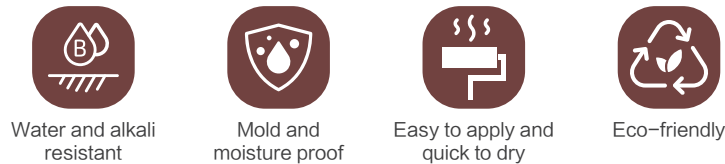

Product Description

YHWall-620 Finish is a single-component cement fine finish putty designed for wall and ceiling leveling. It can deliver smooth finishing and good adhesion, suitable for indoor applications.

Uses

YHWall-620 Finish can be applied for leveling of interior walls and roofs of buildings.

Colour

White

Packaging

25kg


Application Information

1.1-1.2 kg/m²/mm

* Dry powder

This serves as only a guideline. On-site testing is highly recommended to ascertain the precise coverage.

Product Application Scenarios

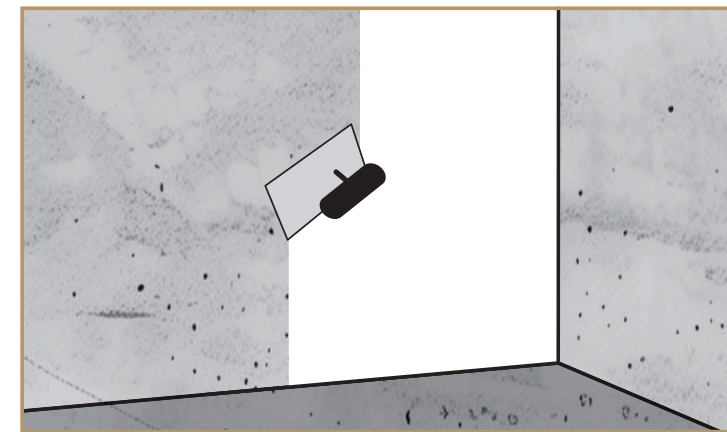

Mô tả sản phẩm

YHWall-620 là loại bột trét bề mặt mịn gốc xi măng một thành phần được thiết kế đặc biệt để làm phẳng tường và trần, cung cấp một bề mặt mịn và độ bám dính tốt, thích hợp sử dụng trong nhà.

Phạm vi ứng dụng

YHWall-620 Finish có thể được sử dụng để làm phẳng các bức tường bên trong và mái của các tòa nhà

Màu sắc

Màu trắng

Quy cách đóng gói

25kg

Lượng dùng tham khảo

1.1-1.2 kg/m²/mm

*Bột khô

*Hướng dẫn: Nên thử nghiệm hiện trường để xác định mức độ bao phủ chính xác

Trường hợp ứng dụng

SEALING & BONDING

Làm kín và kết dính

YHGrout-500

YHSil-110 WR

YHGrout-510 Deco


YHBond-125

YHSil-103 Ace

YHBond-120

YHSil-101 MR



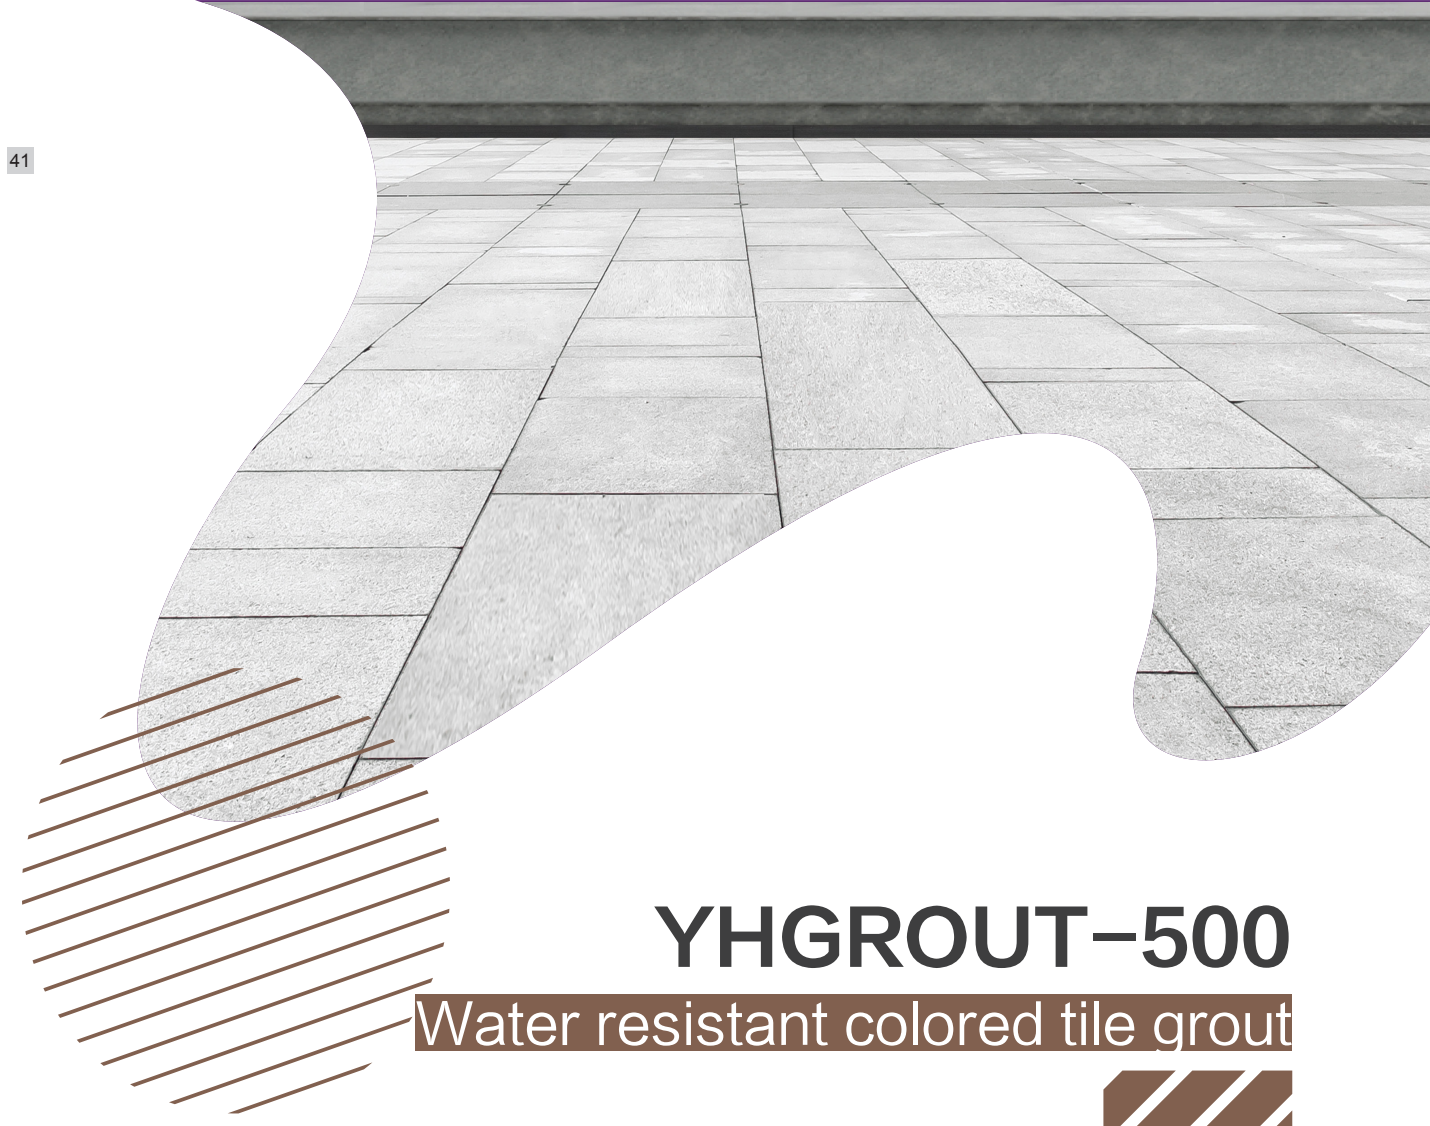

Easy to use, apply
and clean up



No pre-soaking or
wetting tile required



Water resistant &
Mildew resistant

Product Description

YHGrout-500 water-resistant tile grout is made of high-quality cement, filler, polymer rubber powder and various functional additives. It is suitable for indoor parts and floor, including ceramic tiles, mosaics, glass tiles, stone tiles, etc. Narrow joint filling (joint width 1 ~ 4mm).

Uses

Filling up joints in between tiles and natural stones to interior application when mixed with water

Colour

Yellow / White / Grey / Brown / Black


Packaging

2kg

Application Information

Recommended water addition is about 34%–38%

Product Application Scenarios

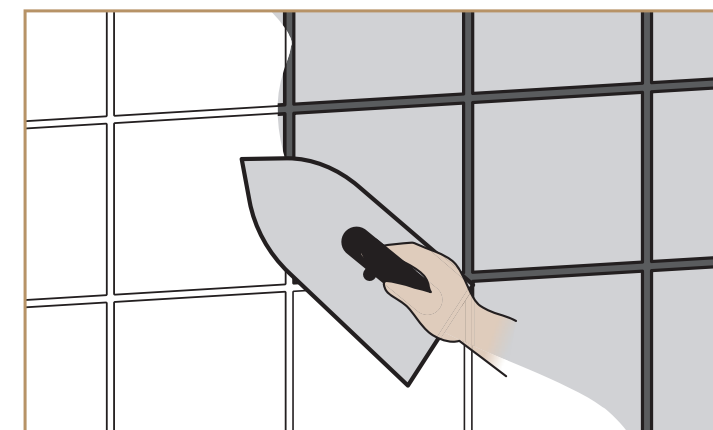

Mô tả sản phẩm

Nhũ tương cho gạch chống thấm YHGrout-500 được điều chế từ xi măng, chất độn, bột polymer chất lượng cao và các loại phụ gia chức năng khác nhau. Thích hợp cho các bộ phận và sàn nhà trong nhà, bao gồm gạch men, gạch khảm, gạch thủy tinh, gạch đá, v.v. Lắp đầy khoảng trống hẹp (chiều rộng khe 1 ~ 4mm).

Phạm vi ứng dụng

Trám các khe hở giữa gạch men và đá tự nhiên, trộn với nước dùng trong nhà

Màu sắc

vàng/trắng/xám/nâu/đen

Quy cách đóng gói

2kg

Thông tin sản phẩm

Lượng nước bổ sung được khuyến nghị là khoảng 34% -38%

Trường hợp ứng dụng



YHGROUT-510 DECO

Mold-resistant Epoxy-based tile grout



Stain-resistant and easy to clean



Mold and fungus resistant



Durable & Abrasive Resistant



Vibrant colors

Product Description

YHGrout-510 is a two-component reactive grout with epoxy resin and modified curing agent as the principal raw materials and fumed silica and pigment as functional additives. It effectively solves dust accumulation, blackening, efflorescence, mildewing, and cleaning challenges of gaps in indoor areas, promoting cleanliness and safety.

Uses

- Internal grouting of floors and walls in all types ceramic
- Wet rooms
- Shopping malls
- Hospitals
- Commercial / Industrial kitchens

Colour

20 colors


Packaging

420g

Application Information

20-25 linear meters of 2*3 mm gap per tube quantity

Product Application Scenarios

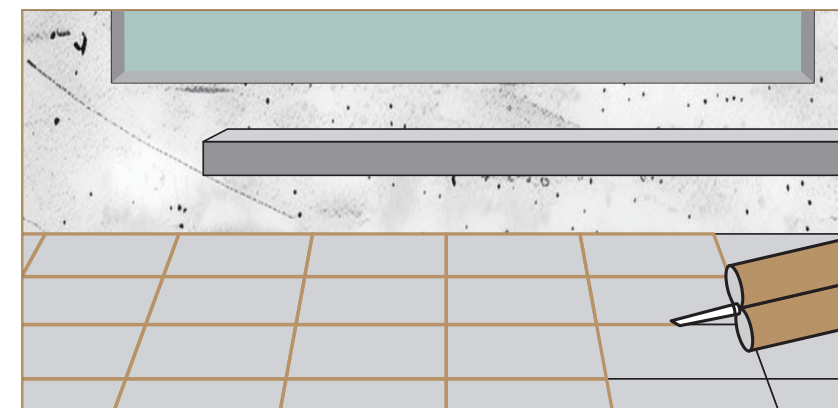

Mô tả sản phẩm

YHGrout-510 là nhũ tương hoạt tính hai thành phần với nhựa epoxy và chất đông rắn biến tính làm nguyên liệu chính, muối silic và bột màu làm phụ gia chức năng. Giải quyết hiệu quả các vấn đề tích tụ bụi, đen bẩn, vân bẩn, nấm mốc và làm sạch khe hở ở khu vực trong nhà, giữ cho sạch sẽ và an toàn.

Phạm vi ứng dụng

- Các loại vữa trát tường và sàn gốm sứ
- Nhà vệ sinh
- Trung tâm mua sắm
- Bệnh viện
- Bếp thương mại/công nghiệp

Màu sắc

Nhiều màu

Quy cách đóng gói

420g

Thông tin sản phẩm

20-25 mét đường thẳng. Số lượng khoảng cách 2 * 3 mm trên mỗi ống

Trường hợp ứng dụng



± 20 % movement capability



Versatile sealant



Indoor and outdoor use



Non-toxic after hardening

Product Description

YHSil-103 Ace is a one-component, acid-curing and easy-to-apply waterproofing sealant for buildings. It is suitable for bonding and sealing various glass works, cabinets, display cases, advertising boards, and signboards. It features fast curing, high elasticity, high bonding strength, and high weather resistance and can firmly adhere to most building materials without prime coating.

Uses

- Bonding and sealing of various glass projects, such as large plate glass assembly, glass
- lighting roof and glass fish tank.
Bonding and sealing of glass cabinets, display cabinets, billboards, signboard, etc.




Packaging

300ml

Application Information

300 ml cartridge yields 3.72 lineal meters of 12.7 mm×6.35 mm Bead

Product Application Scenarios



Mô tả sản phẩm

YHSil-103 Ace là loại keo làm kín, chống thấm xây dựng một thành phần, đóng rắn axit, dễ thi công. Thích hợp để liên kết và làm kín các sản phẩm thủy tinh, tủ, tủ trưng bày, biển quảng cáo và biển hiệu khác nhau, có đặc tính đóng rắn nhanh, độ đàn hồi cao, độ bền liên kết cao, khả năng chống chịu thời tiết cao, v.v. và có thể bám dính chắc chắn vào hầu hết các vật liệu xây dựng mà không cần sơn lót.

Phạm vi ứng dụng

- Kết dính và làm kín các công trình kính khác nhau, chẳng hạn như lắp đặt và làm kín cụm kính tấm lớn, mái chiếu sáng bằng kính, bể cá, v.v.;
- Kết dính và làm kín các loại tủ kính, tủ trưng bày, biển quảng cáo, đồ vật biển báo, v.v.

Quy cách đóng gói

300ml

Thông tin sản phẩm

Một sản phẩm 300ml có thể tạo ra dài keo 3,72m với diện tích mặt cắt ngang là 12,7mm×6,35mm.

Trường hợp ứng dụng



YHSIL-101 MR

Mildew-resistant neutral silicone sealant for kitchens and bathrooms



Long term fungus and mildew resistance



High elasticity and flexibility



Low odor, neutral curing



Non-corrosive to many substrates

Product Description

YHSil-101 MR is a one-component neutral curing waterproofing sealant for buildings. It applies to bathrooms and other areas requiring mildew-proof or damp-proof sealing. It has high mildew-proof and anti-displacement performance and can firmly adhere to most building materials without prime coating.

Uses

It applies to bathrooms and other indoor areas requiring mildew-proof or damp-proof sealing, such as shower cubicles, sanitary wares, bathtubs, washbasins, sinks, closestools, bath countertops, and basements. It can be applied to various substrates, including metal (excluding copper), glass (excluding mirrors), stone, and aluminum.


Packaging

300ml

Application Information

Joint width	Joint depth	Joint length per 300 ml
6 mm	4 mm	12.5 m
9 mm	5 mm	6.5 m
12 mm	6 mm	4 m
20 mm	10 mm	1.5 m

Product Application Scenarios

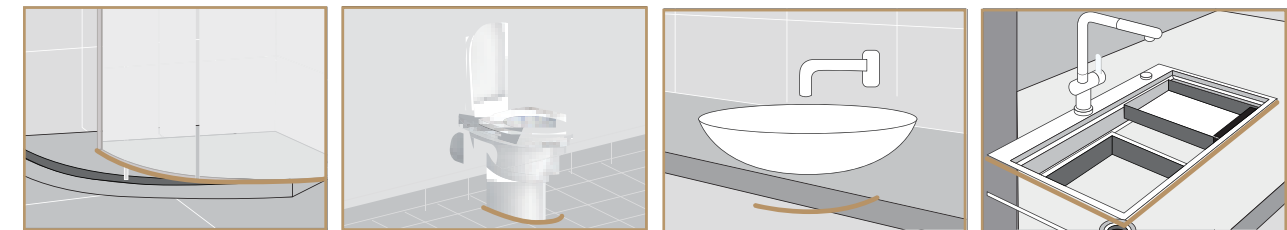

Mô tả sản phẩm

YHSil-101 MR là keo dán kín chống thấm xây dựng đóng rắn trung tính một thành phần. Thích hợp cho phòng tắm và những nơi khác cần bịt kín chống nấm mốc và chống ẩm. Có khả năng chống nấm mốc và chống di chuyển cao, nó bám chắc vào hầu hết các vật liệu xây dựng mà không cần sơn lót.

Phạm vi ứng dụng

Thích hợp cho phòng tắm và các khu vực khác cần bịt kín chống nấm mốc, khu vực ẩm ướt trong nhà, chẳng hạn như phòng tắm, thiết bị vệ sinh, bồn tắm, máng nước, bồn rửa, bồn cầu, mặt bàn phòng tắm và tầng hầm. Có thể sử dụng trên nhiều bề mặt nền: kim loại (trừ đồng), kính (trừ gương), đá, nhôm, v.v.

Quy cách đóng gói

300ml

Thông tin sản phẩm


Chiều rộng nghiêng	độ sâu đường kết nối	Lượng dùng với mỗi 300ml
6 mm	4 mm	12.5 m
9 mm	5 mm	6.5 m
12 mm	6 mm	4 m
20 mm	10 mm	1.5 m

Trường hợp ứng dụng



YHSIL-110 WR

Weather-resistant neutral silicone sealant



± 25% movement capability



Excellent UV and weathering resistance



Non-corrosive to many substrates



Indoor and outdoor use

Product Description

YHSil-110 WR is a one-component, neutral curing and easy-to-apply sealing material. It has excellent weathering and displacement resistance (25HM). It can firmly adhere to most building materials without prime coating.

Uses

It applies to weathertight joints between substrates such as glass (excluding mirrors), metal (excluding copper), aluminum, and concrete. It is widely used in non-structural bonding and sealing of joints of awnings, roofs, drainage ditches, doors and windows, billboards, elevators, and small curtain walls of glass, stone, and aluminum.


Packaging

300ml

Application Information

Joint width	Joint depth	Joint length per 300 ml
6 mm	4 mm	12.5 m
9 mm	5 mm	6.5 m
12 mm	6 mm	4 m
20 mm	10 mm	1.5 m

Product Application Scenarios

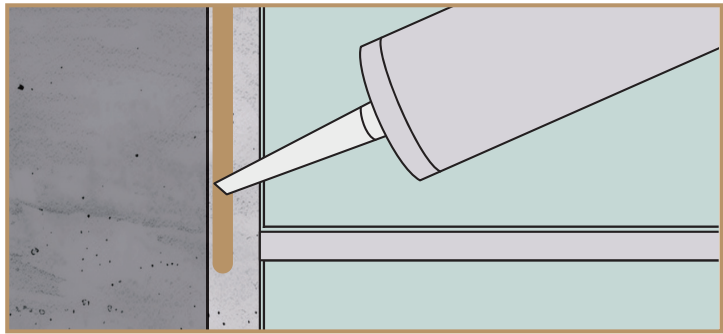

Mô tả sản phẩm

YHSil-110 WR là vật liệu làm kín một thành phần, đóng rắn trung tính, dễ thi công. Có khả năng chống chịu thời tiết và chống dịch chuyển ưu việt (25HM). Bám dính chắc chắn vào hầu hết các vật liệu xây dựng mà không cần lớp sơn lót.

Phạm vi ứng dụng

Thích hợp cho các mối nối chịu được thời tiết giữa nhiều loại chất nền như kính (trừ gương), kim loại (trừ đồng), nhôm và bê tông. Sử dụng rộng rãi để liên kết phi cấu trúc và bịt kín các khớp như mái hiên, mái nhà và máng xối, lắp đặt cửa và cửa sổ, biển quảng cáo, thang máy, tường rèm kính nhỏ, tường rèm đá nhỏ, tường rèm tấm nhôm nhỏ, v.v.

Quy cách đóng gói

300ml

Thông tin sản phẩm


Chiều rộng nghiêng	độ sâu đường kết nối	Lượng dùng với mỗi 300ml
6 mm	4 mm	12.5 m
9 mm	5 mm	6.5 m
12 mm	6 mm	4 m
20 mm	10 mm	1.5 m

Trường hợp ứng dụng



YHBOND-125

High strength structural adhesive



Easy to apply



Good adhesion to many substrates



High durability



Airtight & Waterproofing

Product Description

YHBond-125 is a one-component 100% neutral curing silicone sealant. Featuring high strength, high elongation, and excellent bonding performance, it can firmly adhere to most building materials without prime coating.

Uses

- It is suitable for various substrates such as glass (excluding mirrors), metal (excluding copper), wood, tile, and concrete.
- The product can be used indoors and outdoors.


Packaging

300ml

Application Information

Joint width	Joint depth	Joint length per 300 ml
6 mm	6 mm	8.3 m
10 mm	10 mm	6 m
15 mm	10 mm	4 m
20 mm	10 mm	3 m
25 mm	12 mm	2 m

Product Application Scenarios

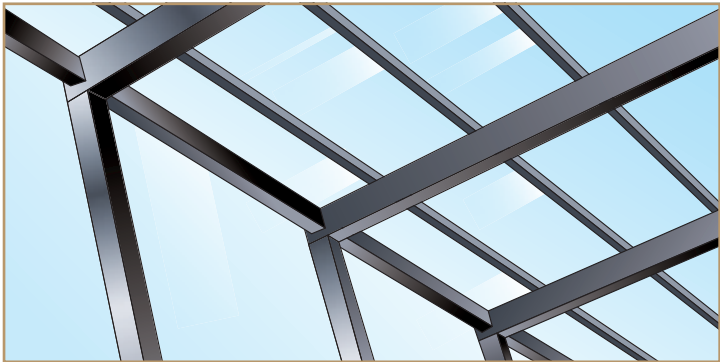

Mô tả sản phẩm

YHBond-125 là chất làm kín silicone đóng rắn trung tính 100% một thành phần, có độ bền cao, độ giãn dài cao và đặc tính liên kết tuyệt vời, đồng thời có thể liên kết chắc chắn với hầu hết các vật liệu xây dựng mà không cần sơn lót.

Phạm vi ứng dụng

- Thích hợp cho hầu hết các vật liệu xây dựng thông thường như kính (trừ gương), kim loại (trừ đồng), gỗ, gạch men và bê tông.
- Sản phẩm này có thể được sử dụng trong cả ứng dụng trong nhà và ngoài trời.

Quy cách đóng gói

300ml

Thông tin sản phẩm

Chiều rộng nghiêng	độ sâu đường kết nối	Lượng dùng với mỗi 300ml
6 mm	6 mm	8.3 m
10 mm	10 mm	6 m
15 mm	10 mm	4 m
20 mm	10 mm	3 m
25 mm	12 mm	2 m

Trường hợp ứng dụng



YHBOND-120

High strength nail free adhesive



Easy to apply



Fast curing



Excellent adhesion



Wide application range

Product Description

Made of new polymer materials, the product features quick curing, super bonding performance, aging resistance, and easy application. It can replace traditional iron nails and screws, without causing drilling holes, nail holes, and damage to substrates.

Uses

It is suitable for bonding most of building materials, such as skirting boards, wooden frames, ceramics, bricks, flooring, and plasterboards.


Packaging

50ml / 300ml

Application Information

1 Cartridge (300 ml)	Dimension
~12 m bead	Nozzle diameter = 6 mm ~25 ml per linear meter
~110 spots	Diameter = 30 mm Thickness = 4 mm

Product Application Scenarios

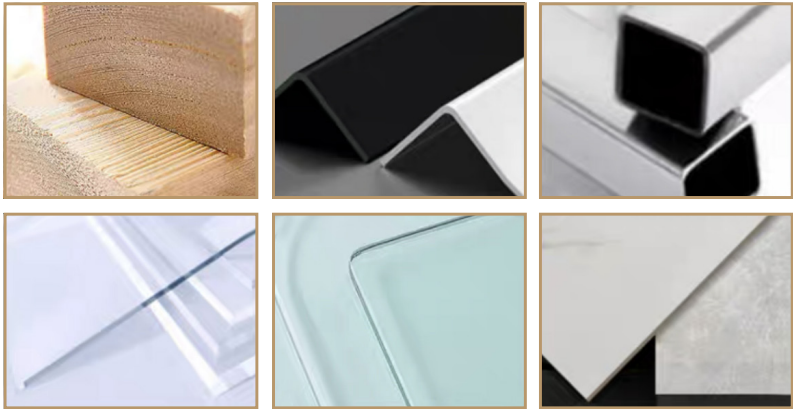

Mô tả sản phẩm

Được làm bằng vật liệu polymer mới, có đặc tính đóng rắn nhanh, tính năng siêu liên kết, chống lão hóa và dễ sử dụng. Có thể thay thế đinh và ốc vít truyền thống mà không gây ra lỗ khoan, lỗ đinh hoặc làm hỏng vật liệu nền.

Phạm vi áp dụng

Thích hợp để liên kết hầu hết các vật liệu xây dựng, chẳng hạn như ván chân tường, khung gỗ, gốm sứ, gạch, sàn nhà, tấm thạch cao, v.v.

Quy cách đóng gói

50ml / 300ml


Thông tin sản phẩm

1 pcs (300ml)	Kích thước
~12 m bead	Nozzle diameter = 6 mm ~25 ml per linear meter
~110 spots	Diameter = 30 mm Thickness = 4 mm

Trường hợp áp dụng

Classic project reference


Giấy chứng nhận sản phẩm,
chất lượng đảm bảo

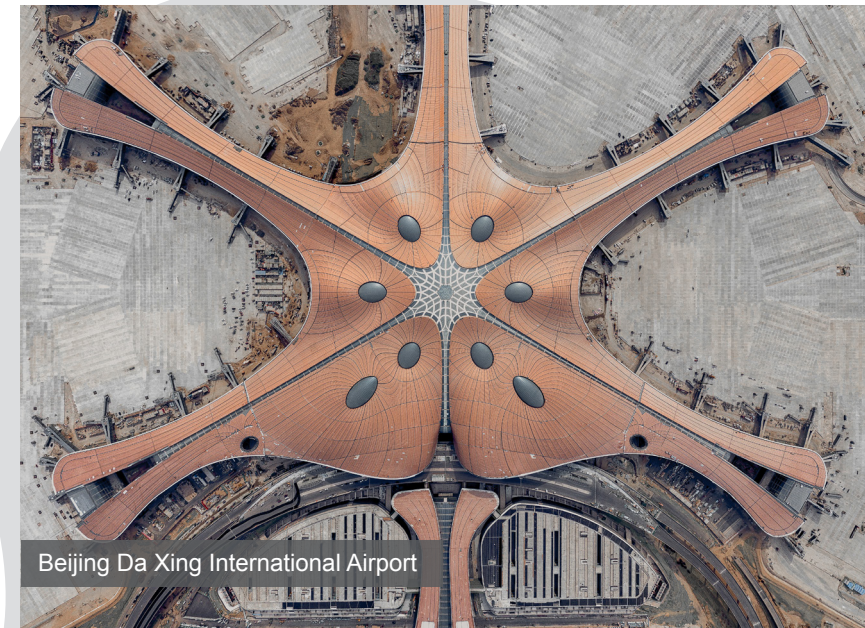

Beijing Da Xing International Airport



CITIC Tower

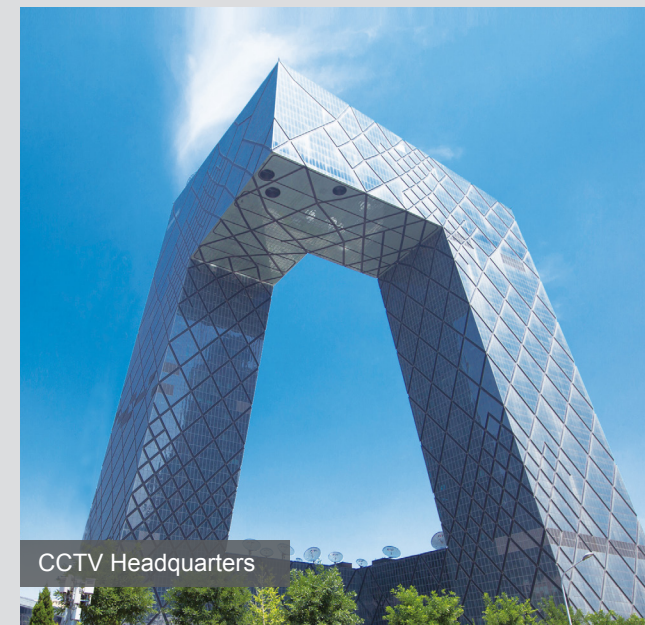

CCTV Headquarters



National Aquatics center



Beijing-Shanghai High-speed Railway



Tianjin Binhai International Airport



Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center



Guangzhou Bridge



Kigamboni Bridge



Shanghai Disney Resort




National Stadium



Batu Putih Hydroelectric Power Station



Vietnam Friendship Palace

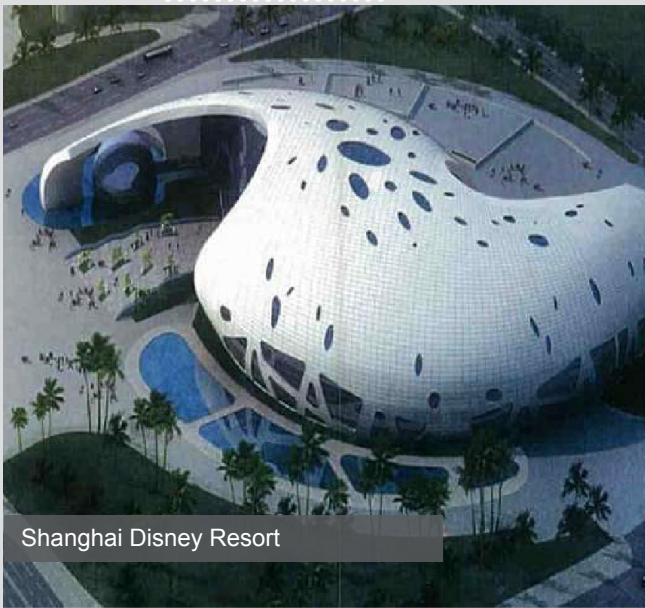

Shanghai Disney Resort



Guangdong Museum of Art



Mombasa-Nairobi Standard Gauge Railway



Vietnam-China Friendship Palace



Vivo Optronics Factory ,India



Egypt New Capital Central Business District



China Thailand Railway



Bangladesh Padma Bridge railway connection line



General Motors Wuling Plant, Indonesia




Huawei Angola factory



Light rail in Vietnam



China-Laos Railway

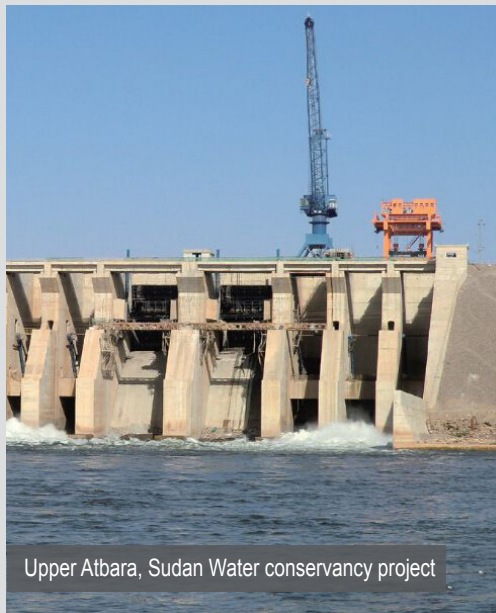

Upper Atbara, Sudan Water conservancy project



Karachi Nuclear Power Plant in Pakistan



Pokhara Airport, Nepal



Genting First World Hotel




Yayasan Al-bukhary (2023) on-going



SAN Pedro Stadium in Cote d'Ivoire



Padma Bridge Railway link in Bangladesh

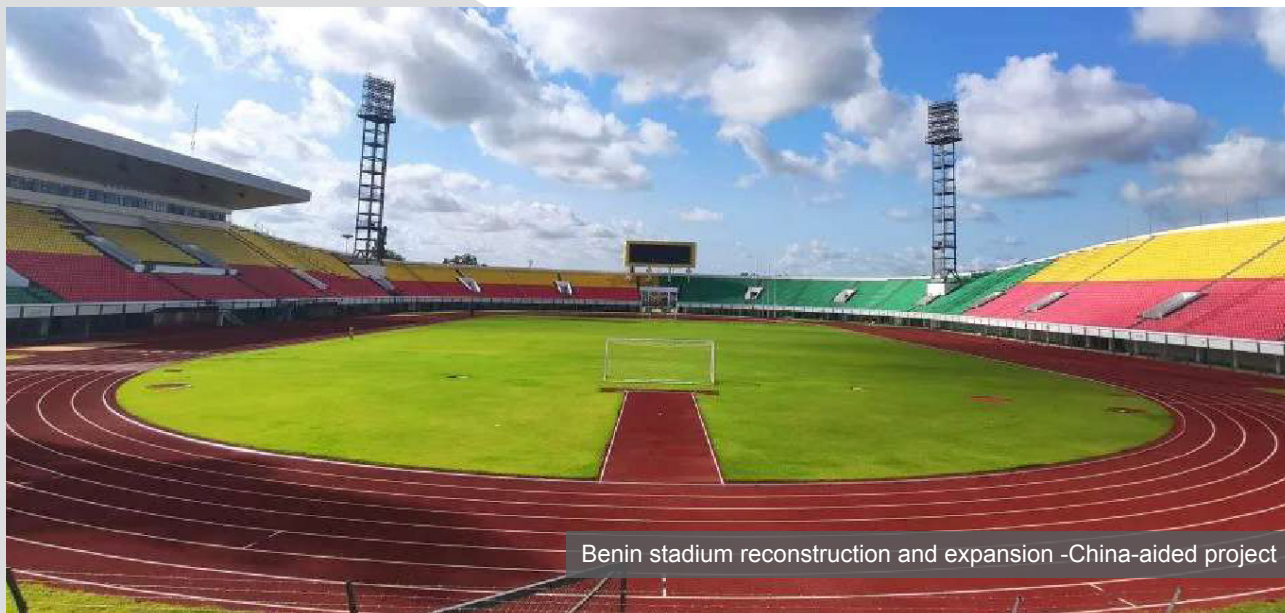


Benin stadium reconstruction and expansion -China-aided project



Mahoso General Hospital, Laos- -China-aided project



Lebanon National Higher Conservatory of Music -China-aided project

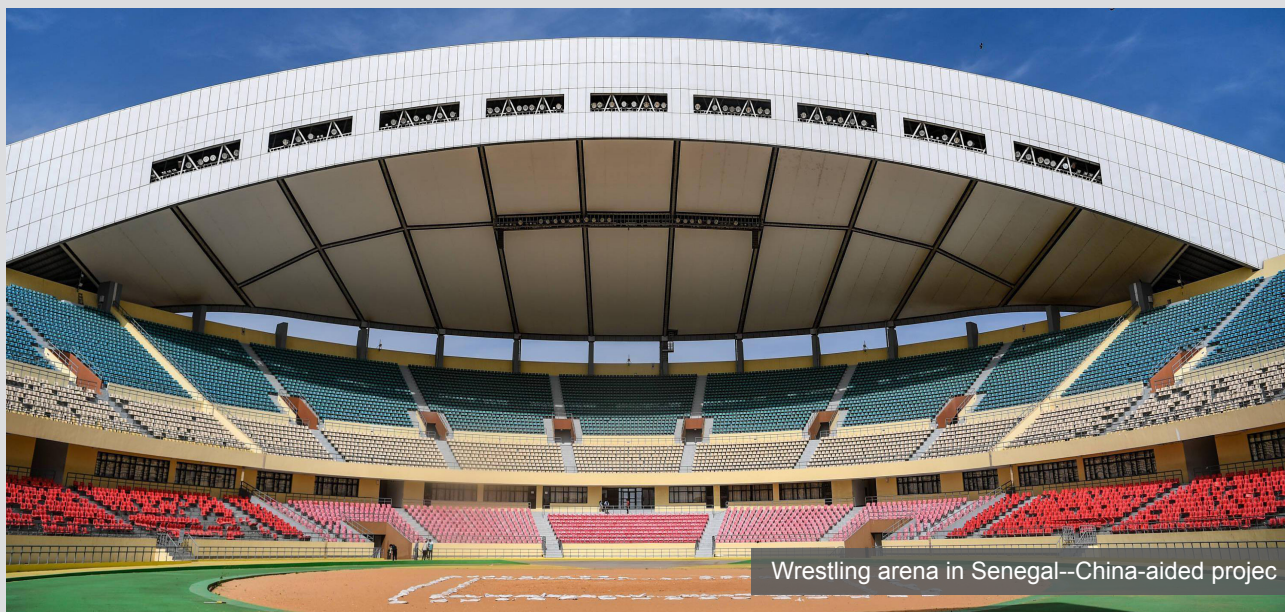

Wrestling arena in Senegal-China-aided projec



Mahoso General Hospital, Laos- -China-aided project



Email: sales@yuhong.com.cn
Web: www.yuhong.com.cn

